

Antennen

Hornstrahler

Preise einschl. Mehrwertsteuer

Hornstrahler zum Ausleuchten eines Parabolspiegels

Technische Daten:

Frequenzbereich: 5550MHz – 5830MHz oder 3,4GHz oder 10,3GHz

Anpassung: >18dB

Öffnungswinkel: 149° bei 10dB


Gewinn: 7,2dBi (gemessen)

Anschlußbuchse: SMA

Befestigung: 3 Bohrungen M2,5 im Winkel von 120°

Mit Radom

Zur Datenübertragung (Verbindung von Packetknoten zu Packetknoten) wird in Zukunft nur noch der 6cm Bereich (oder höher) freigegeben. Sende- / Empfangsbaugruppen existieren bereits. Viele Amateure haben aber sicherlich Schwierigkeiten entsprechende Antennen mit tragbarer Anpassung, vorgegebenen Öffnungswinkel und Gewinn zu bauen. Diese Arbeit haben wir Ihnen hiermit abgenommen. Der von uns entwickelte Hornstrahler kann ohne Probleme in den Brennpunkt eines Parabolspiegels montiert werden.

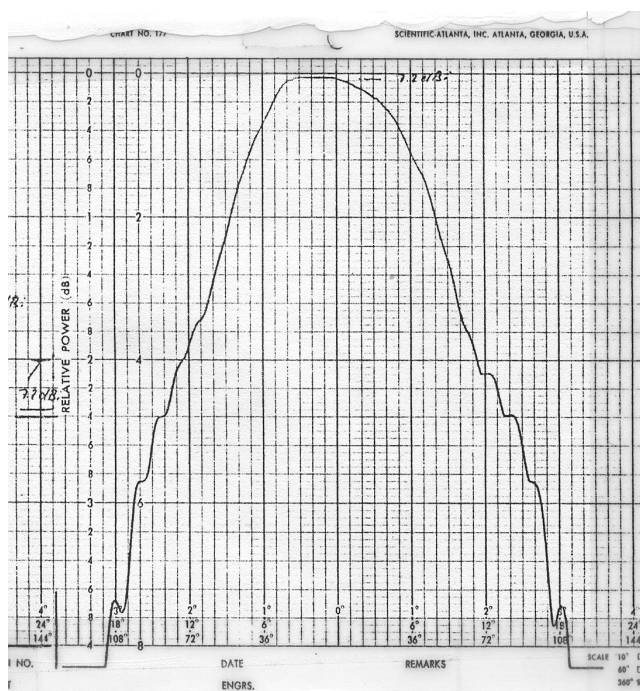

Hornstrahler 3,4GHz	1009132	mit Meßprotokoll	135,00 €
Hornstrahler 5,7GHz	1009131	mit Meßprotokoll	107,00 €
Hornstrahler 10GHz	1009130	mit Meßprotokoll	82,00 €