

Antennen

Preise einschl. Mehrwertsteuer

Logarithmisch periodische Antenne

Für den 2.4GHz – Bereich PR, ATV.


Technische Daten:

Frequenzbereich:	2200MHz – 2600MHz
Anpassung:	>15dB
Öffnungswinkel:	110° bei 10dB und 2300MHz
Gewinn:	7dBi (gemessen)
HF-Leistung:	10 Watt
Vor- / Rück-Verhältnis:	>20dB
Anschlußbuchse:	SMA
Befestigung:	4 Bohrungen M4

Zum Ausleuchten eines Parabolspiegels oder als Antenne für kurze Strecken kann ohne weiteres die von uns entwickelte logarithmisch periodische Antenne verwendet werden. Die Struktur der Antenne ist auf Teflon – Material aufgeätzt. Diese Antenne ist nur mit kommerziell gefertigtem Radom lieferbar.

Auf Wunsch wird entwickeln wir auch Log. – per – Antennen nach Ihren Vorgaben.

— 2.4ghz mit rad. mit hornstr.
 --- Freq 2300 MHz Normierungswert : -42.04843 dB Minimum 56.21 dB

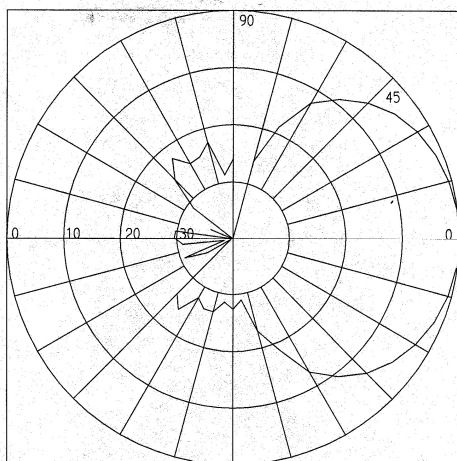

file : C:\Mess\eisch18.013

Datum : 31.01.1997 21:00:24



Log. Per. Antenne 1009101 Mit Radom

143,70€

Auf Wunsch entwickeln wir auch LogPer Antennen für andere Frequenzbereiche.