

Bausätze


Preise einschl. Mehrwertsteuer

Universelle Basisbandaufbereitung für FM-ATV-Sender

- Für viele ATV-Sender geeignet.
- Begrenzung der Videobandbreite durch Videofilter.
- Extrem linearer Videofrequenzgang durch 150MHz-Videoverstärker.
- Getrennte Eingänge für Videorecorder und Mikrofon.
- Dynamikkompressor für Mikrofoneingang.
- Ausgelegt für dynamische- und Electret- Mikrofone.
- Testgenerator für Bild und Ton (1kHz)
- Videoausgang : nicht invertierend und invertiert.
- Steilflankiger Tiefpass im NF-Zweig (10kHz)
- Unterdrückung von Oberwellen durch zusätzliches Keramikfilter.
- Temperaturkompensierter Tonoszillator
- Basisbandeingang für Kamera nach CCIR.
- Leiterkarte SMD vorbestückt

Technische Daten:

Frequenzbereich:	Video 10Hz – 5,2Mhz Tonträger 5,5 – 7Mhz/ Bitte Tonträger bei der Bestellung angeben!
Betriebsspannung:	12V DC ca.80mA
Abmessungen:	55 x 74 x 30mm
Mod. Frequenzgang:	10Hz – 10khz

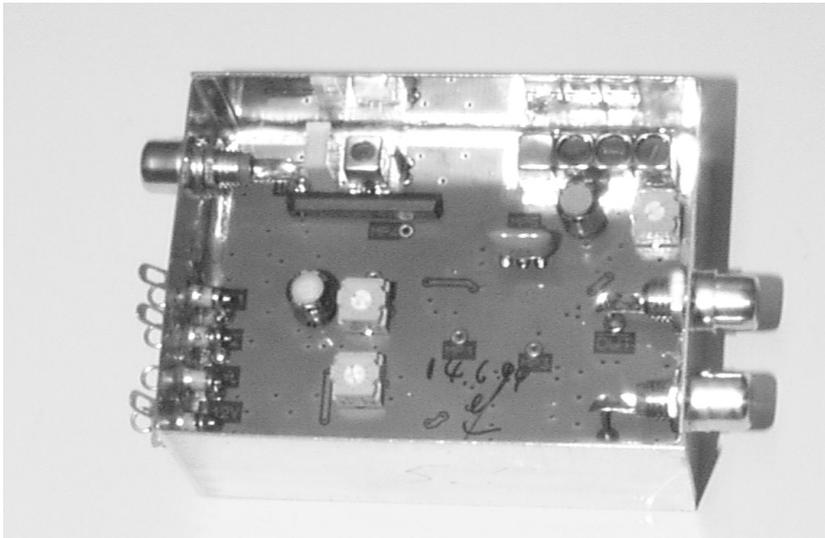

BBA 21

BBA21 Bausatz

1009265

98,- €

Tonträgerfrequenz bitte bei Bestellung angeben!

